

# Çift Tartım Tek İstasyon Kepek Paketleme Makinesi

Bran Bagging Machine With Double Weigh Hopper & Single Station



# Çift Tartım Tek İstasyon Kepek Paketleme Makinesi

## Bran Bagging Machine With Double Weigh Hopper & Single Station

15/50 kg.



-  4 Haneli Tartım Miktarının Gösterimi  
4 Display Indication of the Weighing Quantity
-  Programlanabilir Tolerans Değerleri  
Programmable Tolerance Values
-  Paket Yapılan Toplam Ürün Miktarı Gösterimi  
Total Product Quantity Packaged
-  Dolum Yapılan Toplam Paket Miktarı Gösterimi  
Total Package Quantity in which filling is made
-  Üst Hazne Seviye Kontrolü  
Upper Hopper-Reservoir Level Control
-  Kullanıcı Uyarı Bilgilendirmeleri  
User Warning Information
-  Opsiyonel Paket Ölçüleri  
Optional Package Sizes
-  Hata Bildirimi ve Kontrolü  
Error Notification and Control
-  Hızlı -Yavaş Devir  
Fast - Slow Cycle

## GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

**Kapasite Bilgileri:** Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir bilgi verecektir.

- 15 kg'lık Paketlemelerde 8,25 ton/saat
- 50 kg'lık Paketlemelerde 25 ton/saat

50 kg'lık paketlemelerde paket başına tolerans  $\pm 0,15$  kg arasında değişir. Ayrıca, paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 25 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.


**Paketleme Set Değerleri:** Paket dolum ağırlıkları operatör tarafından 15 - 50 kg arasında tercih edilebilmektedir.

**Capacity Information:** While it varies according to the product to be bagged and the tolerance required, the values relating to the packaging speed below shall provide some information about the capacity of the system.

- 8,25 ton/hour in 15 kg bagging
- 25 ton/hour in 50 kg bagging

The tolerance per package varies between  $\pm 0.15$  kg in the 50-kg packaging. In addition to this, it is undertaken to be operated with 25 ton/hour capacity in the products such as flour or in similar characteristics with the average error share per package.

**Packaging Set Values:** The package filling weights could be preferred between 15-50 kg by the operator.

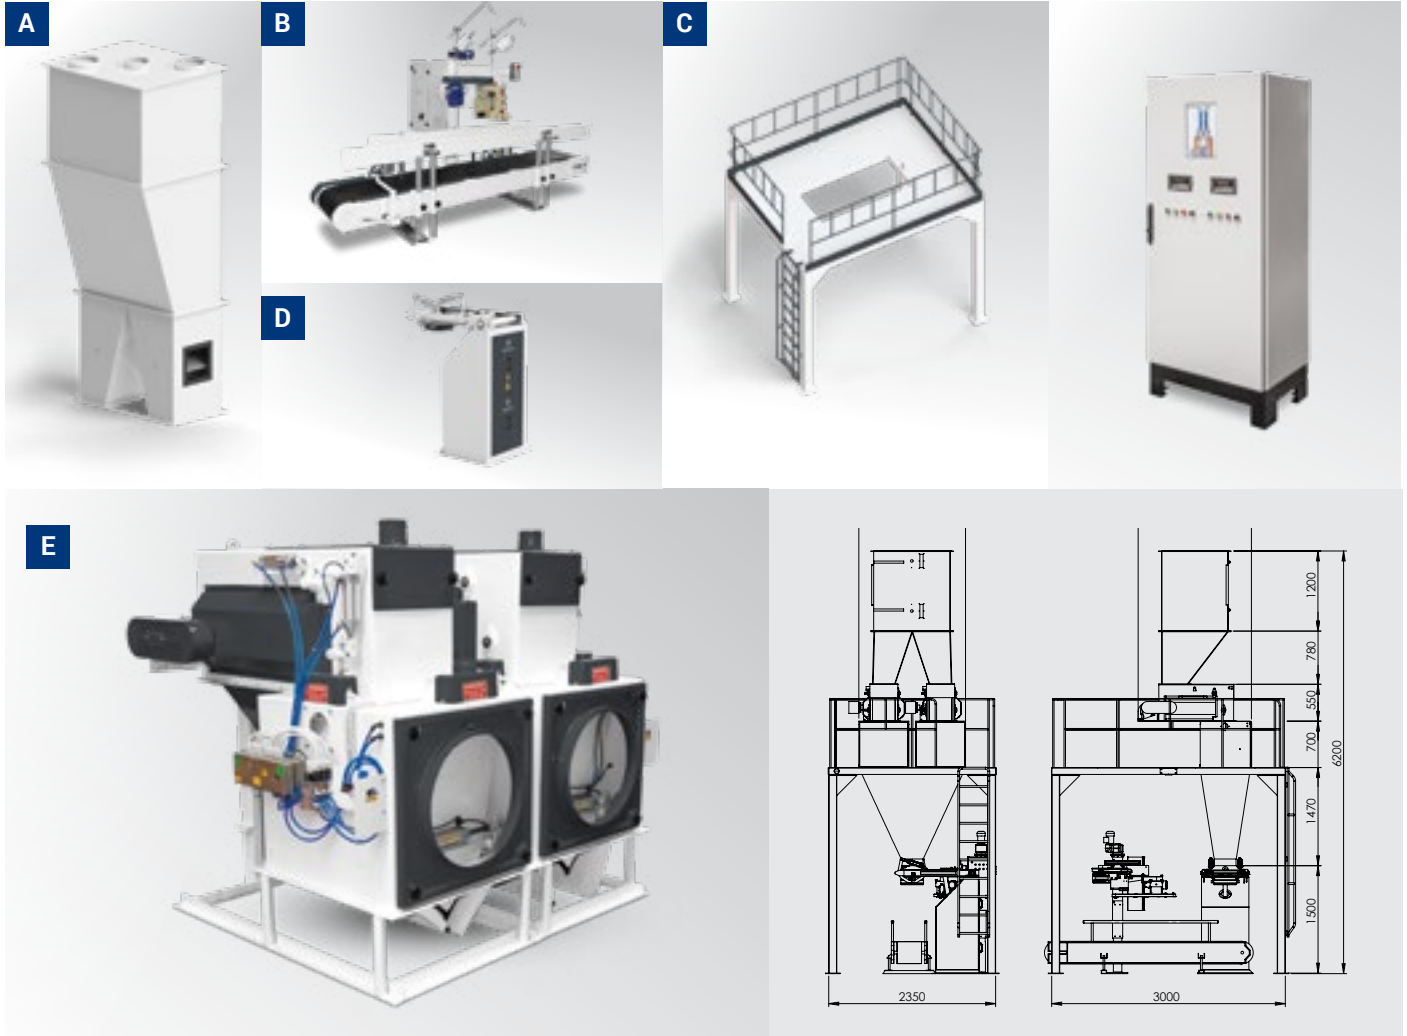

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu/Product Code: **EE-21KT-1550**

Paketlenecek Ürün Cinsi / Type of Product to Be Packed	Kepek/ Bran	Çıkış Kapasitesi 50 Kg / Output Capacity 50 Kg	25,00 Ton/Saat - Ton/Hour
Yoğunluk (Kepek) / Density (Bran)	0,35 kg/m <sup>3</sup>	Tartım Adedi 15 Kg / Weighing Units 15 Kg	550 Paket/Saat - Pack./Hour
Maksimum Tartım Ağırlığı / Maximum Weighing Weight	2 x 55 Kg	Tartım Adedi 50 Kg / Weighing Units 50 Kg	500 Paket/Saat - Pack./Hour
Tartım Aralığı -Seçenekleri / Weighing Range -Options	15 - 50 kg	Hava Basıncı / System Pressure	6 - 8 Bar
Tartım Hassasiyeti / Weighing Accuracy	$\pm 0,3$	Hava İhtiyacı / Air Supply (m <sup>3</sup> /Dakika-Min)	20 m <sup>3</sup> /Dakika-Min
Üst Bunker Kapasitesi / Top Bunker Capacity	2531 Litre/Liter	Elektrik Beslemesi / Power Supply (VAC) (+5% - 10%)	400 VAC / 50-60 Hz.
Kefe Kapasitesi / Platter Capacity	2 x 160 Litre/Liter	Elektrik Tüketimi / Electricity consumption	5,9 kW/Saat
Çıkış Kapasitesi 15 Kg / Output Capacity 15 Kg	8,25 Ton/Saat - Ton/Hour	Ağırlık / Weight	2380 Kg

# INDUSTRY FOR THE FUTURE

www.medyakim.com



**ENDÜSTRİYEL**

**Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.**

K.O.S.B. Evrenköy Cd. 3. Sk.  
No:5 Selçuklu/KONYA/TURKEY

T : +90 332 239 09 00  
F : +90 332 239 09 02

endustriyel@endustriyel.com  
www.endustriyel.com

